

# Lännen Lundberg

## 6200 Lse





# Технические характеристики Lännen Lundberg 6200 Lse

## ДВИГАТЕЛЬ

Deutz Diesel TDC 2012 LO4 2V  
с турбонадувом 4-цилиндр  
Мах мощность: 90 кВт/122 л.с./2000 об/мин  
Крутящий момент: 530 Нм/1400 об/мин  
Объем двигателя: 4,04 л  
Расход топлива: 7-10 л/ч  
Бак: 87 литров  
Предпусковой подогрев двигателя: 220 Вольт

## ТРАНСМИССИЯ

Гидростатическая трансмиссия.  
Насос и мотор с регулируемым объемом.  
Количество передач: 2 вперед и 2 назад

Максимальная скорость, км/ч:

| передача                   | вперед/назад |
|----------------------------|--------------|
| 1                          | 0-12         |
| 2                          | 0-30         |
| Максимальная сила тяги, т: |              |
| передача                   |              |
| 1 и 2                      | 3,8 т        |

## ТРАНСМИССИЯ HIGH SPEED

Гидростатическая трансмиссия.  
Насос и мотор с регулируемым объемом.  
Электроуправляемая механическая смена направления движения.

| Передачи вперед/назад:       |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Рабочая скорость             | Транспортная скорость |
| 2 и 2                        | 2 и 2                 |
| Максимальная скорость, км/ч: |                       |
| Рабочая скорость             | вперед/назад          |
| 1                            | 0-12                  |
| 2                            | 0-30                  |
| Трансп. скорость             | вперед/назад          |
| 1                            | 0-20                  |
| 2                            | 0-50                  |
| Максимальная сила тяги, т :  |                       |
| Рабочая скорость             |                       |
| 1 и 2                        | 4,3 т                 |
| Трансп. скорость             |                       |
| 1 и 2                        | 1,75 т                |

## ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Электроуправляемая рабочая гидравлика с определением нагрузки Load Sensing.

Гидронасос аксиально-поршневой двойного действия с регулируемым рабочим объемом на каждом потоке.

Максимальная подача: 200 л/ 2000 об/мин

Рабочее давление: 220 бар

Фильтр основного потока, фильтрационный патрон с магнитным наконечником.

Объем системы гидравлики: 120 л

## ШАССИ

Гидростатически усиленное управление с шарнирно-сочлененной рамой.

Корпус плавающего типа, произведен из металла высокого качества толщиной 20 мм

Макс. угол крена: 17°

Макс. угол поворота: 43°

Радиус поворота: 4120 мм

## УПРАВЛЕНИЕ

Гидростатически усиленное управление с двумя цилиндрами.

## СИСТЕМА ВАЛОВ

Планетарная система валов.

Блокировка переднего вала: опция

## ШИНЫ

Промышленные шины: Nokian 460,0-24,0

Альтернативный вариант/опция: 420,0-24,0

## ТОРМОЗА

В масляной ванне с гидроусилением на задней и передней оси.

Электрический стояночный тормоз передних колес.

## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Напряжение: 12 Вольт  
Аккумуляторы: 2x70 А·ч  
Стартер: 3 кВт  
Генератор: 100 А; 1200 Вт

## ГАБАРИТЫ И ВЕС

Высота: 2315-2430 мм  
Ширина: 1960 мм  
Дорожный просвет: 375 мм  
Длина с задним подъемником: 4923 мм  
Вес: 5300-6200 кг

## УСТОЙЧИВОСТЬ

| Без заднего подъемного механизма / кг |                                                  |                     |      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------|
| Распределение веса машины             | На переднюю ось 2000 кг<br>На заднюю ось 3400 кг |                     |      |
|                                       | Нижняя кромка пластины сцепки                    | Нижняя кромка ковша | Вилы |
| Продольное положение                  | 4595                                             | 3957                | 3192 |
| Под углом в шарнире 43°               | 3988                                             | 3399                | 2751 |
| С задним подъемным механизмом / кг    |                                                  |                     |      |
| Распределение веса машины             | На переднюю ось 2400 кг<br>На заднюю ось 3600 кг |                     |      |
| Продольное положение                  | 4865                                             | 4206                | 3389 |
| Под углом в шарнире 43°               | 4223                                             | 3615                | 2921 |

## ПОГРУЗЧИК



Высота подъема: 3320 мм  
Гидравлическая грузоподъемность:  
- в верхнем положении 6600 кг  
- в нижнем положении 3550 кг  
Разрывное усилие на краю ковша: 4800 кг  
Номинальная грузоподъемность: 2337 кг

## КАБИНА

Кабина испытана ROPS-/FOPS.  
Испытания на шумоизоляцию по 86/662-EEC:  
- в кабине LpA 69,0 дБА  
- снаружи LpA 102,0 дБА  
Радио/CD базовая комплектация

## НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Широкий спектр, 4 времени года

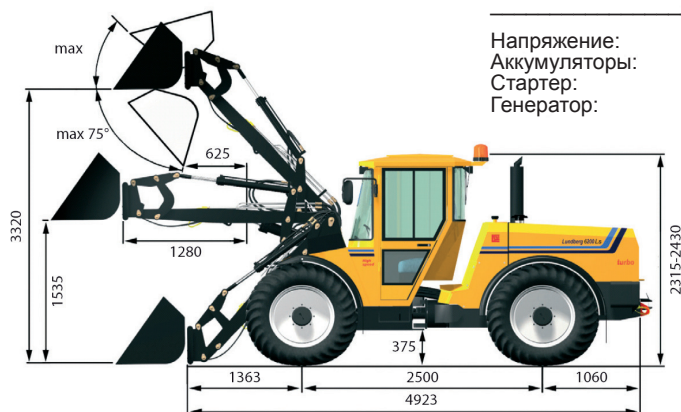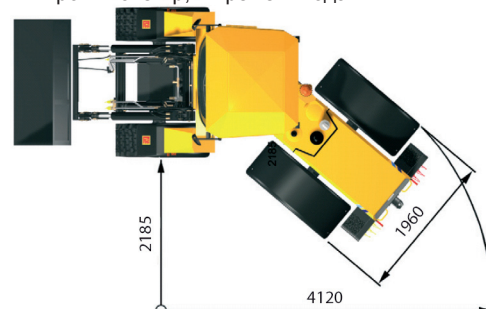

Lännen Tractors Oy  
Hirvikoskentie 242  
32210 LOIMAA, FINLAND  
Tel. +358 20 7612 200

Не является публичной офертой.  
Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.  
Сохраняем за собой право на изменения без предварительного уведомления.