




ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

ТЕХНОКОР
ГРУППА КОМПАНИЙ

(812) 449 98 83

Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 1
sales@tehnokor.ru

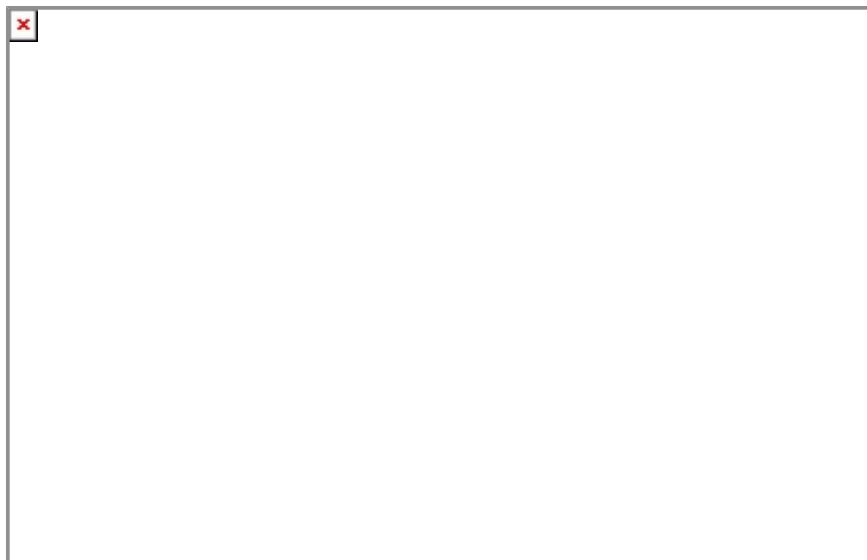

СТОИМОСТЬ:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Технические характеристики

Каток дорожный DM-10-VD

Технические характеристики

DM-10-VD

Тип рамы	шарнирно-сочлененная
Масса катка, конструкционная / эксплуатационная, т	10,5 / 11,0
Количество приводных вальцов	2
Количество вибрационных вальцов	1
Диаметр вальца, мм	1245
Ширина уплотняемой полосы, мм	1700
Линейная статическая нагрузка на ось, кг/см	32,3
Толщина обечайки вальца, мм	18
Скорость максимальная, км/ч	10,5
Наименьший радиус поворота по внутреннему следу, мм	5545
Наименьший радиус поворота по наружному следу, мм	7270

Максимальный преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии, град	15		
Угол поперечной устойчивости, град	15		
Тип трансмиссии	гидростатическая		
Двигатель	MM3 Д-245 Kubota V3800-T Cummins 4BTA3.9-C110		
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	77,0 (105,0) 70,6 (94,6) 82,0 (110,0)		
Электрооборудование, В	24	12	24
Габаритные размеры (длина — ширина — высота), мм	5030 — 1905 — 2950		
База, мм	3785		
Клиренс, мм	350		
Угол поворота +/-, град.	33		
Угол качания +/-, град.	10		
Режимы работы вибровозбудителя	Режим 1	Режим 2	
Номинальная амплитуда колебаний вальца, мм	0,3	0,7	
Частота колебаний вальца, Гц	40	40	
Центробежная сила вибровозбудителя, кН	37	86	
Заправочные емкости			
Топливный бак, л	200		
Водяной бак, л	600		
Гидравлический бак, л	80		
Система подачи воды			
Тип	напорный		
Количество насосов	2		
Количество форсунок	8		

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru