

Машина коммунальная МК.03



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Назначение

Машина коммунальная МК.03 на базе [трактора Беларус 82.1](#) предназначена для выполнения:

- уборки и очистки территорий с твердым покрытием от мусора и свежесвыпавшего снега;
- погрузочно-разгрузочных работ небольшого объема с сыпучими, рыхлыми и мелкокусковыми материалами;
- планировочных работ;
- засыпки траншей и выемок.

Рабочее оборудование машины – [фронтальный погрузчик](#) и задненавесное [щеточное оборудование](#).

Особенности комплектации

Гидравлическое оборудование фронтального погрузчика подключается к гидросистеме базового трактора.

Управление погрузочным оборудованием осуществляется с помощью гидрораспределителя трактора. По заказу может устанавливаться однорычажное управление («джойстик»).

Для навески щеточного оборудования используется заднее навесное устройство базового трактора, вращение щеточного вала производится задним валом отбора мощности.

Где купить коммунальную машину

Машина коммунальная МК.03 производится Череповецким литейно-механическим заводом (АО «ЧЛМЗ»). Машины МК.03 всегда в наличии на площадке компании «Технокор» и продаются по цене завода-изготовителя.

Полную информацию о спецтехнике можно получить у нашего специалиста, позвонив по телефону:

- +7 (812) 449 9883
- 8 (800) 700 2612

Технические характеристики

Технические характеристики машины коммунальной МК.03

Колёсная формула	4 x 4
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более	7800 x 2100 x 2940
Эксплуатационная масса, кг, не более	5800
Скорость движения транспортная, км/ч, не более	20
Скорость движения наибольшая при работе погрузчика, км/ч	8
Скорость движения наибольшая при работе щётки, км/ч	12
Радиус поворота машины наименьший, м	7,1
Тип двигателя	рядный дизель жидкостного охлаждения, безнаддувный
Модель двигателя	Д-243
Мощность двигателя, кВт (л. с.)	59,6 (81)
Число цилиндров, шт.	4
Рабочий объем, л	4,75
Удельный расход топлива, г/кВт·ч	не более 235
Насос гидросистемы	шестеренный, подача 45 л/мин
Емкость топливного бака, л	130
Размеры шин передних колес / задних колес	11,2-20 / 15,5R38
Погрузочное оборудование	
Номинальная грузоподъемность, кг	750
Высота по шарниру максимально поднятого ковша, мм	3200 - 3300
Высота разгрузки (при угле выгрузки 45°), мм	2500 - 2650
Вместимость ковша, куб.м	0,38 - 0,75
Ширина режущей кромки ковша, м	1,6 - 2,1

Щеточное оборудование

Угол установки щётки относительно продольной оси трактора	60°, выброс вправо
---	--------------------

Ширина захвата, мм 1800


Диаметр щеточного валика, мм 550

Скорость ВОМ для привода вращения щетки 540 об/мин

Производительность машины при очистке от снега, м²/ч 21000

Комплектация и оборудование

Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:

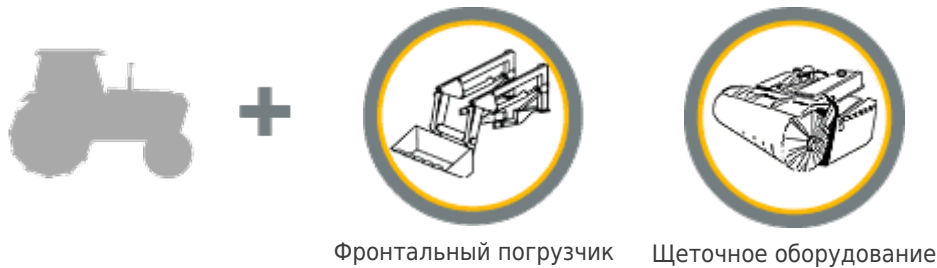

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru