

Машина подметально-уборочная на базе трактора LOVOL TE 354



СТОИМОСТЬ:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Обзор коммунальной машины

Машина коммунальная подметально-уборочная на базе [трактора LOVOL TE 354](#) предназначена для выполнения уборочных работ – очистки территорий с твердым покрытием от мусора и свежесвыпавшего снега.

Рабочее оборудование машины – плужно-щеточное.

Конструктивные особенности

- Передненавесной [коммунальный отвал](#) – поворотный, поворот может осуществляться, в зависимости от конструктивного исполнения оборудования, вручную либо с помощью гидропривода.
- Для навески [щеточного оборудования](#) используется заднее навесное устройство базового трактора. Привод вращения щетки осуществляется от заднего вала отбора мощности.

Благодаря малым габаритам и высокой маневренности машина идеально подходит для обслуживания придомовых территорий, пешеходных дорожек и тротуаров.

[Купить коммунальную технику по цене производителя](#) предлагает компания "Технокор". Полную информацию о машине можно получить у нашего менеджера, заказав звонок на нашем сайте.

Технические характеристики

Характеристики машины подметально-уборочной на базе трактора LOVOL TE 354

Колёсная формула	4 x 4
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более	6300x2038x2520
Эксплуатационная масса, кг, не более	2580
Скорость движения транспортная, км/ч, не более	20
Скорость движения наибольшая рабочая, км/ч	10

Коммунальный отвал

Ширина, мм	1800
Ширина захвата под углом, мм	1550
Высота, мм	600
Положение	прямо, поворот 30° вправо и влево

Щеточное оборудование

Угол установки щётки относительно продольной оси трактора	60°, выброс вправо
Ширина захвата, мм	1500
Рабочая частота вращения щетки, об/мин	до 260
Диаметр щётки с новыми дисками, мм	550
Производительность по снегу, м ² /час	16000

Характеристики базового трактора

Модель двигателя	4L22BT
Тип двигателя	Дизельный, жидкостного охлаждения
Число цилиндров / объём двигателя, куб. см	4 / 2156
Мощность двигателя номинальная, кВт (л.с.)	25,7 (35) при 2350 об/мин
Вместимость топливного бака, л	29
Муфта сцепления	Сухая, двухдисковая, диски металлокерамические
Коробка передач Количество передач (передний ход / задний ход)	Механическая, ступенчатая, переключение передач скользящими муфтами 8/2
Рулевое управление	Гидрообъемное с двухсторонним гидроцилиндром
Тип рабочих тормозов	Многодисковые, работающие в масле, с отдельным управлением по бортам
Стояночный тормоз	Механическая фиксация педалей тормоза

Давление гидросистемы максимальное, МПа	18,0
---	------

Производительность гидронасоса, л/мин	36
---------------------------------------	----

Размер шин передних колёс / задних колёс	6,5-16 / 11,2-24
--	------------------


Вал отбора мощности	Независимый, 540/1000 об/мин
---------------------	------------------------------

Количество шлицов хвостовика ВОМ	6
----------------------------------	---

Электрооборудование	12 В, однопроводное, минус на "массе", влагозащищённое
---------------------	---

Комплектация и оборудование

Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:

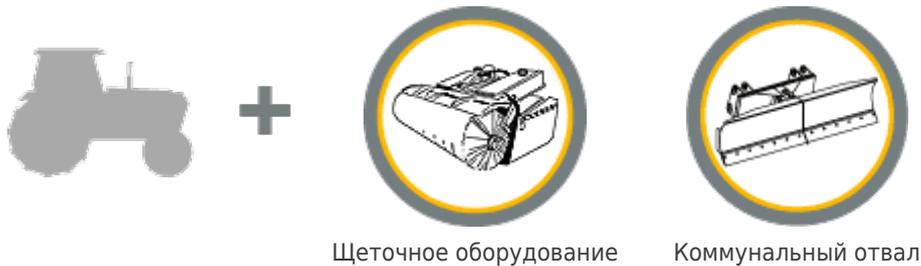

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru