

Мини-погрузчик с бортовым поворотом Ant 1000



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Многофункциональный мини-погрузчик с бортовым поворотом Ant 1000

Мини-погрузчики Ant 1000 Ковровского электромеханического завода находят широкое применение во многих областях:

- в сельском хозяйстве;
- в строительстве;
- в коммунальном хозяйстве.

Сочетают в себе оптимальные показатели грузоподъемности, маневренности и стоимости. Подходят для реализации самого широкого круга задач.

Технические характеристики

Многофункциональный мини-погрузчик Ant 1000

Рабочая масса	3600 кг
Масса в транспортном положении без ковша	3450 кг
Объем стандартного ковша	0,52 м ³
Номинальная грузоподъемность	1000 кг
Опрокидывающая нагрузка	2000 кг

Максимальная скорость движения	14 км/час
Преодолеваемый уклон (вниз)	25 град.
Преодолеваемый уклон (вверх)	18 град.
Преодолеваемый уклон поперечный	12 град.
Тяговое усилие (расчетное)	19 (26) кН
Расход топлива	5,5 л/час

Трансмиссия

Тип	гидростатическая
Привод	Роликовая цепь со звездочками в герметичном картере цепной передачи, смазываемыми маслом. По две цепи с каждой стороны.
Тормоза	Гидравлические, встроенные в гидромотор

Управления рабочими органами и ходом:

Тип	сервоуправление (ход, стрела, ковш); электроуправление (допоборудование)
Диски	-9,75-16,5 FO
Шины	-12x16,5

Электрооборудование:

Напряжение	12 В
Емкость аккумулятора	12 В/ 140 Ач
Генератор	14 В/65 А
Фары (передняя/задняя рабочая зона)	галогеновые 2/2 шт

Двигатель

Модель	John Deere CD4045DF-270
Система охлаждения	жидкостная
Полная мощность двигателя	55 кВт/75 л.с
Рабочий объем двигателя	4,5 л
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Частота вращения коленчатого вала	2500 об/мин
Общий объем системы смазки	14,7 л
Общий объем системы охлаждения	20 л
Масса	387 кг

Гидравлическая система

Тип насоса	Насосный агрегат (тандем) DANFOSS
Тип гидромоторов	Героторный гидромотор 2 шт DANFOSS
Тип насоса	шестеренный гидронасос DANFOSS
Распределитель	3-х секционный HUDROCONTROL
Фильтр	10 мкм

Функция выравнивания ковша


автоматическая

Система охлаждения

от вентилятора двигателя

Комплектация и оборудование

Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:

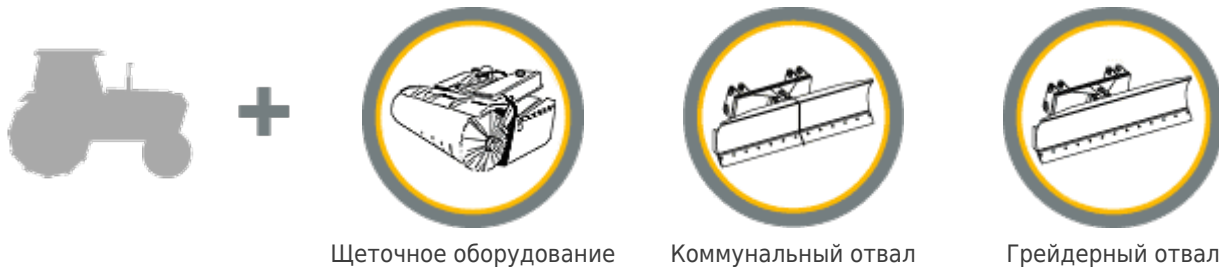

Щеточное оборудование

Коммунальный отвал

Грейдерный отвал

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru