


## Плуг трехкорпусный противокаменистый ППП-3-35-3

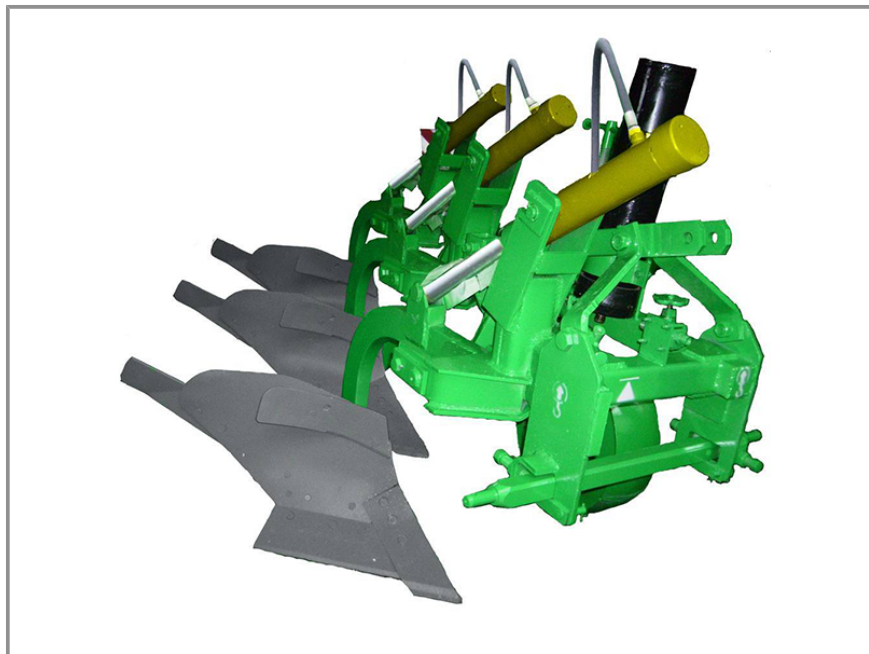

стоимость:  
уточните в Отделе продаж по  
тел.: (812) 449-98-83  
e-mail: [sales@tehnokor.ru](mailto:sales@tehnokor.ru)  
или отправив запрос через форму  
обратной связи сайта.

### Описание плуга

#### Принцип работы плужного оборудования

Плуг трехкорпусный противокаменистый ППП-3-35-3 является навесным сельскохозяйственным оборудованием.

#### ППП-3 применяется для вспашки на почвах:

- старопахотных;
- слабокаменистых;
- среднекаменистых.

Агрегат состоит из отвала углоснима, кронштейна и элементов крепления. Установка плуга, в зависимости от высоты растительности, возможна в двух положениях. Корпус имеет полувинтовую отвально-лемешную поверхность, что дает возможность качественно оборачивать и крошить пласты обрабатываемой почвы. Назначение углоснима - улучшение заделки остатков растительности. Регулировать уровень глубины пахоты можно при помощи специального механизма. Опускать либо поднимать колеса - вращая рукоятки винта.

Модель оснащена системой пневмогидравлической защиты. При наезде на препятствие корпус вместе с грядилом поворачивается вокруг пальца, при этом вытесненное из гидроцилиндра масло поступает по маслопроводу в пневмогидроаккумулятор, сжимает газ и повышает его потенциальную энергию. После преодоления препятствия под действием сжатого газа происходит обратное перемещение плунжера гидроцилиндра, благодаря чему корпус возвращается в исходное положение.

Компания "Технокор" в Санкт-Петербурге продает новое и б/у сельскохозяйственное оборудование по выгодной цене. О наличии плуга ППП-3-35-3 и стоимости плужного оборудования узнавайте у наших

менеджеров по телефону:

+7 (812) 449 9883

8 (800) 700 2612

Спецтехника и дополнительное оборудование доступны в лизинг.

## Технические характеристики

### Плуг 3-х корпусный противокаменистый ППП -3-35-3

Тип оборудования	навесное
Тип корпуса	полувинтовой
Рабочая ширина захвата плуга, м	1,08
Производительность, га/час	0,54-0,72
Максимальная глубина пахоты, см	27
Количество корпусов, шт.	3
Тип пневмогидроаккумулятора	поршневой
Рабочая среда газовой камеры пневмогидроаккумулятора (ПГА)	Азот, технический аргон
Ёмкость (ПГА), л	6,3
Транспортная скорость, км/ч	12
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	3100x1850x1520
Масса незаправленного плуга, кг	680
Срок службы, лет	8
Агрегатирование	МТЗ Беларусь-82 (80)

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.  
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте [www.tehnokor.ru](http://www.tehnokor.ru)